

PUTN[®]

[HTTP://WWW.PUTN.COM.CN](http://www.putn.com.cn)

铜缆系统

COPPER CABLE SYSTEM

普天(中国)控股集团有限公司



- 中国绿色环保产品
- 中国自主创新产品
- 中国著名品牌
- 中国综合布线十大品牌
- 全国工程建设推荐品牌

公司简介 COMPANY PROFILE

普天（中国）控股集团有限公司是一家集产品研发、生产和销售、服务于一体的专业从事智能楼宇综合布线系统和数据中心的集团化企业。公司旗下开发了PUTN智能布线系统代表的不仅是企业形象、产品质量和服务水平，更代表普天人执着信念、专业精神和远大追求。

公司凭借强大的研发团队和生产技术，开发了适合各个行业的智能化布线产品，常用的有性能优越的万兆铜缆布线系统、光缆布线系统、数据中心能布线系统、下一代智能布线系统、智能机柜及微模块系统与楼宇安防线缆系列产品。

经过多年的不断发展和创新，普天PUTN已经成为综合布线行业公认的最有价值品牌。被誉为“中国绿色环保产品”、“中国自主创新产品”、“中国著名品牌”、“中国综合布线十大品牌”、“全国工程建设推荐品牌”。普天（中国）控股集团有限公司将通过更加细致的市场分析、更人性化的产品和不断提升的服务水平，努力为行业的发展和民族企业的崛起贡献自己的力量。

PUTN

HONORARY CERTIFICATION

荣誉认证





超六类S/FTP屏蔽双绞线

Category 6A S/FTP Shielded Twisted Pair Cable

产品特征及应用：

适用于10GBase-T万兆屏蔽以太网系统，传输带宽可达500MHz，性能满足最新的T1A-568Cat6A和ISO/IEC 1801CLASS EA等级标准，在100米信道中支持10Gb/s传输速率需求，同时向下兼容5GBase-T、2.5GBase-T、1000Base-T、100Base-T、100Base-TX、10Base-T，ATM等应用符合IEEE802.3bt标准，支持4PPOEPOE+供电需求，并向下兼容POE及POE+标准，满足物联网应用(照明、传感楼宇自动化等)，采用S/FTP屏蔽结构，有效防止高频下缆间串扰；满足WIF1-6应用，LSZH（低烟无卤）或PVC护套，提供不同等级阻燃性能需求，可以定制多种外护套颜色、多种盘长。

符合标准：

YD/T1019、ISO/IEC 11801、EN50173-1、ANSI/TIA-568.2-D

物理性能

导体：23AWG实心铜导体
绝缘：高密度聚乙烯或发泡聚乙烯
线对：4对对绞
最小弯曲半径：8D
屏蔽结构：S/FTP（铜网+铝箔线对屏蔽）
护套材料：LSZH或PVC
安装温度：-20~+60℃

电气性能

频率带宽：500MHz
特性阻抗：100±15
直流电阻：≤9.52/100M
介电强度：DC 1000V /1min
线对内直流电阻不平衡：≤2%
线对间直流电阻不平衡：≤4%



订货信息

产品编号	产品描述	单位	单位	单位
超六类S/FTP双屏蔽双绞线LSZH	PT-CAT6A-FTP-LSZH	灰色	轴装	305米
超六类S/FTP双屏蔽双绞线PVC	PT-CAT6A-FTP	灰色	轴装	305米

*其他颜色、长度、阻燃等级请咨询业务代表

超六类万兆屏蔽网络模块

Category 6A 10 Gigabit Shielded Network Module

产品特征及应用：

适用于ISO/IEC 11801 EA级和ANSI/T1A-568.2-D 6A级屏蔽信道应用，满足IEEE 802.3 10GBase标准，同时向下兼容1000Base-TX、100Base-T、10Base-T；ATM等应用。PCB板采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，免打线端接，方便快捷，外壳360°整体屏蔽，能有效防止电磁干扰(EMI)，具有优良的电磁兼容性，适用于万兆以太网传输。

符合标准：

IEC60603-7-41、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T 50312、YD/T9263

材料

PIN针：磷青铜 50u镀金
1DC卡接：磷青铜 200 山镀锡
塑料件部分：ABS+PC

物理参数

端口：8位RJ45
插拔次数：≥1000次
端接次数：≥250次
1DC卡线线规：22-24AWG
线序：T568A/T568B
使用温度：-10℃~60℃

物理参数

绝缘电阻：≥ 500 MΩ
介电强度：DC 1000 V /1min
额定电流：1.5 A
接触电阻：≤ 100 mΩ
触点电阻：≤ 20mΩ



订货信息

产品编号	产品描述	打线方式	包装方式	数量
超六类万兆屏蔽网络模块	PT-6AMM-FTP	180°	袋装	1

*其他颜色、长度、阻燃等级请咨询业务代表

超六类屏蔽网络跳线

Class EA Shielded Network Patch Cable

产品特征及应用：

采用S/FTP 线缆结构，多股无氧铜软线，支持10GBase-T万兆应用，最高带宽500MHz，用于设备之间的互联和跳接，具有极高的信道性能余量，跳线柔韧弯曲不易折断，便于理线，提供多种长度、多种颜色供用户选择，以区别不同网络应用场景，外护套材料可提供PVC 和LSZH 阻燃等级。

符合标准：

ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T 50312、YD/T 926.3

物理性能

导体：26AWG多股铜导体
护套材料：PVC 或LSZH（低烟无卤）
线缆结构：S/FTP
水晶头：金属屏蔽
PIN 针：磷青铜50μ镀金
插拔次数：≥1000次
工作温度：-20℃~+70℃

电气性能

频率带宽：500MHz
介电强度：DC 1000V/1min
接触电阻：≤20MΩ
额定电流：1.5A



订货信息

产品编号	产品描述	颜色	产品描述
超六类双屏蔽网络跳线1米PVC	PT-TX6A/1M-FTP	红、黄、蓝、灰、 黑、绿、白等多种	提供多种长度、多种 护套颜色、PVC和 LSZH阻燃等级，详 情请咨询业务代表
超六类双屏蔽网络跳线2米PVC	PT-TX6A-2M-FTP		
超六类双屏蔽网络跳线3米PVC	PT-TX6A-3M-FTP		
超六类双屏蔽网络跳线1米LSZH	PT-TX6A/1M-FTP LSZH		
超六类双屏蔽网络跳线2米LSZH	PT-TX6A/2M-FTP LSZH		
超六类双屏蔽网络跳线3米LSZH	PT-TX6A/3M-FTP LSZH		

超六类屏蔽网络配线架

Super Category 6 Shielded Network Distribution Frame

产品特征及应用：

用于10GBase-T屏蔽物理链路机架端接与跳线，19英寸1U标准高度安装，RJ45模块式方便单个端口安装与更换，架体采用优质合金冷轧钢板，外框具有屏蔽接地端子 and 导线，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落，有平面式和角型样式供选择。

符合标准：

IEC 60603-7-51、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T 50312、YD/T 926.3

物理参数

安装方式：19英寸1U标准机架安装，可选用平面式及角型样式
端口数：24口RJ45
面板材料：合金冷轧钢板，镀镍
PIN 针：磷青铜50μ镀金
插拔次数：≥1000 次
IDC卡线线规：22-24AWG
线序：T568A/T568B
工作温度：-20℃~+70℃

电气参数

绝缘电阻：≥500 MΩ
介电强度：DC 1000 V/1min
额定电流：1.5 A
接触电阻：≤100 mΩ
触点电阻：≤20 mΩ



订货信息

商品名称	型号	描述	包装方式	数量
24口1U屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A24-FTPKB	空板	盒装	1
48口2U屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A48-FTPKB	空板	盒装	1
24口角型屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A24-FTP/TKB	空板	盒装	1
24口超六类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ6A24-FTP	含24模块	盒装	1
24口角型超六类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ6A24-FTP/T	含24模块	盒装	1

超六类UTP非屏蔽双绞线

Category 6A UTP unshielded twisted pair cable

产品特征及应用：

适用于10GBase-T万兆非屏蔽以太网系统，传输带宽可达500MHz,性能满足最新的ANSI/TIA-568.2-D Cat6A和ISO/IEC 11801 CLASS EA等级标准，在100米信道中支持10Gb/S 传输 速率需求，同时向下兼容1000Base-T、100Base-T、10Base-T;ATM 等应用，符合IEEE802.3bt 标准，支持4PPOE POE++供电需求，并向下兼容POE及POE+ 标准，满足物联网应用(照明、传 感、楼宇自动化等),非屏蔽UTP 结构，线对十字隔离、采用锯齿形外护套工艺，能有效保证 线缆在敷 设过程不改变内部结构、稳定性能；满足WIFI-6 应用，LSZH(低烟无卤)、PVC和 PE外护套，提供不同等级阻燃性能需 求，可以定制多种外护套颜色、多种盘长。

符合标准：

YD/T1019、ISO/IEC11801、EN50173-1、ANSI/TIA-568.2-D

物理性能

导体：23AWG实心铜导体
绝缘：高密度聚乙烯或发泡聚乙烯
线对：4对对绞
最小弯曲半径：8D
结构：U/UTP
护套材料：LSZH、PVC、PE 可选
安装温度：-20~+60℃

电气性能

频率带宽：500MHz
特性阻抗：100Ω±15
直流电阻：≤9.5Ω/100M
介电强度：DC 1000V/1min 时延差 (ns/100M):≤45
线对内直流电阻不平衡：≤2%
线对间直流电阻不平衡：≤4%



订货信息

商品名称	型号	颜色	包装方式	盘长
超六类UTP非屏蔽双绞线PVC	PT-CAT6A	灰色	轴装	305米
超六类UTP非屏蔽双绞线LSZH	PT-CAT6A-LSZH	灰色	轴装	305米
超六类UTP非屏蔽室外双绞线PE	PT-CAT6A-HYA	黑色	轴装	305米

*其他护套颜色、长度、阻水、阻燃等级请咨询业务代表

超六类非屏蔽网络模块

Category 6A unshielded network module

产品特征及应用：

适用于ISO/IEC 11801 EA级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6A级非屏蔽通道应用，满足IEEE 802.310GBase-T 万兆标准，同 时向下兼容1000M/100M/10M、ATM 等应用，满足POE供 电需求，采用耐冲击塑料，可提供多种颜色定制，分体式 防尘盖，使用更稳定，PCB板 采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，适用于万兆以太网传输。

符合标准：

YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-41

材料

PIN针：磷青铜50μ镀金
IDC卡接：磷青铜200μ镀锡
塑料件部分：ABS+PC

物理参数

端口：8位RJ45
插拔次数：≥1000次
端接次数：≥250次
IDC卡线线规：22-26AWG
线序：T568A/T568B
使用温度：-10℃~60℃

电气参数

绝缘电阻：≥500 MΩ
介电强度：DC 1000 V/1min
额定电流：1.5 A
接触电阻：≤100 mΩ
触点电阻：≤20 mΩ



订货信息

产品编号	产品描述	打线方式	颜色	包装
超六类非屏蔽网络模块	PT-6AMM-UTP	180°	黑色	50个/盒

*其他模块颜色请咨询业务代表

超六类非屏蔽网络跳线

Category 6A unshielded network jumper

产品特征及应用：

采用UTP 线缆结构，多股无氧铜软线，支持10GBase-T 万兆应用，最高带宽 500MHz，用于设备之间的互联和跳接，具有极高的信道性能余量，跳线柔韧 弯曲不易折断，便于理线，提供多种长度、多种颜色供用户选择，以区别不同网络应用场景，外护套材料可提供PVC 和LSZH 阻燃等级。



符合标准：

ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T50312、YD/T926.3

物理机械性能

导体：26AWG 多股铜导体
护套材料：PVC 或LSZH（低烟无卤）
线缆结构：UTP
水晶头：PC
PIN针：磷青铜50μ镀金
插拔次数：≥1000次
工作温度：-20℃~+70℃

电气性能

频率带宽：500MHz
介电强度：DC1000V/1min
接触电阻：≤20 MΩ
额定电流：1.5A

订货信息

产品编号	产品描述	颜色	产品描述
超六类非屏蔽网络跳线1米PVC	PT-TX6A/1M PVC	红、黄、蓝、灰、 黑、绿、白等多种	提供多种长度、多种 护套颜色、PVC和 LSZH阻燃等级，详 情请咨询业务代表
超六类非屏蔽网络跳线2米PVC	PT-TX6A/2M PVC		
超六类非屏蔽网络跳线3米PVC	PT-TX6A/3M PVC		
超六类非屏蔽网络跳线1米LSZH	PT-TX6A/1M-LSZH		
超六类非屏蔽网络跳线2米LSZH	PT-TX6A/2M-LSZH		
超六类非屏蔽网络跳线3米LSZH	PT-TX6A/3M-LSZH		

超六类非屏蔽网络配线架

Category 6A unshielded network distribution frame

产品特征及应用：

用于10GBase-T非屏蔽链路机架端接与跳线，19英寸1U标准高度安装，RJ45模块式方便单个 端口安装与更换，架体采用优质合金冷轧钢板，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使 线缆脱落，有平面式和角型样式供选择。



符合标准：

ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T50312、YD/T926.3

物理机械性能

安装方式：19英寸1U标准机架安
装，可选用平面式及 角型样式
端口数：24口RJ45
面板材料：合金冷轧钢板，镀镍
PIN 针：磷青铜50μ镀金
插拔次数：≥1000次
IDC卡线线规：22-24AWG
线序：T568A/T568B
工作温度：-20℃~+70℃

电气参数

绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：DC1000V/1min
额定电流：1.5A
接触电阻：≤100mΩ
触点电阻：≤20mΩ

订货信息

商品名称	型号	描述	包装方式	数量
24口1U六类屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A24-UTPKB	空板	盒装	1
48口2U六类屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A48-UTPKB	空板	盒装	1
24号角型六类屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A24-UTP/TKB	空板	盒装	1
24口六类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ6A24-UTP	含24模块	盒装	1
24号角型六类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ6A24-UTP/T	含24模块	盒装	1

六类屏蔽双绞线

Category 6 shielded twisted pair cables

产品特征及应用：

适用于电磁干扰或保密环境(如医技楼，机器人车间、军队、金融等),满足1000Base-T 千兆 以太网系统，传输带宽超越250MHz; 支持POE以太网供电并具有优良的散热性能，满足照明、传 感、楼宇自动化等物联网应用；采用屏蔽金属包裹，抗干扰性能优良；线对十字隔离工艺、具 有充裕的NEXT和RL余量。

符合标准：

YD/T1019、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173-1

物理性能

导体：23AWG(0.57mm) 无氧铜实心导体
绝缘：HDPE 高密度聚乙烯
最小弯曲半径：8D
结构：F/UTP (单层屏蔽)和SF/UTP (双层屏蔽)可选
护套材料：PVC 或LSZH
工作温度：-20℃~+60℃

电气性能

频率带宽：≥250MHz
特性阻抗：100Ω±15
直流电阻：≤9.5Ω/100M 时延差 (ns/100M):≤45
线对内直流电阻不平衡：≤2%
线对间直流电阻不平衡：≤4%



订货信息

商品名称	型号	颜色	护套等级	包装方式
六类F/UTP单屏蔽双绞线305米PVC	PT-CAT6-FTP	橙色	PVC	轴装
六类SF/UTP双屏蔽双绞线305米PVC	PT-CAT6-SFTP	橙色	PVC	轴装
六类F/UTP单屏蔽双绞线305米LSZH	PT-CAT6-FTP LSZH	蓝色	LSZH	轴装
六类SF/UTP双屏蔽双绞线305米LSZH	PT-CAT6-SFTP LSZH	蓝色	LSZH	轴装

*其它屏蔽结构、盘长、阻燃等级请咨询业务代表

六类屏蔽网络模块

Six types of shielded network modules

产品特征及应用：

采用耐冲击塑料，符合UL9V4-0标准，提供多种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计；PCB板采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，支持250MHZ 带宽，满 足IEEE802.31000 BASE-T千兆应用。

符合标准：

YD/T926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC60603-7-4

物理机械性能

PIN针：磷青铜50μ镀金
IDC卡接：无焊锡直插式
拔次数：≥1000次
端接次数：≥250次
IDC卡线范围：22-24AWG
线序：T568A/T568B

电气参数

绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：DC1000V/1min
额定电流：1.5A
接触电阻：≤100mΩ
触点电阻：≤20mΩ



订货信息

产品编号	型号	打线方式	颜色	包装
六类屏蔽网络模块	PT-6MM-FTP	180°	黑色	1个/袋

*提供其它彩色模块、50个/盒

六类屏蔽网络跳线

Six types of shielded network jumpers

产品特征及应用：

采用多股铜导体屏蔽软线及高性能RJ45水晶头注塑工艺，用于工作区及设备间的连接，支持1000Base-T千兆应用，具有极高的信道余量；跳线柔韧弯曲不易折断，便于理线，提供多种长度、多种颜色供用户选择。

符合标准：

ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T50312、YD/T926.3

性能参数

- 导体：26AWG 多股铜导体
- 护套材料：PVC或LSZH(低烟无卤)
- 线缆结构：F/UTP
- 水晶头：金属屏蔽+PC
- PIN针：磷青铜，50μ镀金
- 插拔次数：≥1000次
- 工作温度：-20℃~+70℃



订货信息

产品编号	产品描述	颜色	产品描述
六类单屏蔽网络跳线2米PVC	PT-TX6/2M-FTP	蓝、黑、红、灰等颜色	提供0.5~20米长度，多种颜色定制
六类单屏蔽网络跳线3米PVC	PT-TX6/3M-FTP		
六类单屏蔽网络跳线2米LSZH	PT-TX6/2M-FTP LSZH		
六类单屏蔽网络跳线3米LSZH	PT-TX6/3M-FTP LSZH		

六类屏蔽网络配线架

Six types of shielded network patch panels

产品特征及应用：

用于1000Base-T屏蔽物理链路机架端接与跳线，19英寸1U标准高度安装，屏蔽RJ45模块式方便单个端口安装与更换，架体采用优质合金冷轧钢板，外框具有屏蔽接地端子及导线，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落，有平面式和角型样式供选择。

符合标准：

IEC60603-7-5、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T50312、YD/T926.3

物理及机械性能

- 安装方式：19英寸1U标准机架安装，可选用平面式及角型样式
- 端口数：24口RJ45
- 面板材料：合金冷轧钢板，镀镍
- PIN针：磷青铜，50μ镀金
- 插拔次数：≥1000次
- IDC卡线线规：22-24AWG
- 线序：T568A/T568B
- 工作温度：-20℃~+70℃

电气参数

- 绝缘电阻：≥500MΩ
- 介电强度：DC1000V/1min
- 额定电流：1.5A
- 接触电阻：≤100mΩ
- 触点电阻：≤20mΩ



订货信息

商品名称	型号	描述	包装方式	数量
24口1U六类屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A24-UTPKB	空板	盒装	1
48口2U六类屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A48-UTPKB	空板	盒装	1
24口角型六类屏蔽配线架空板	PT-PXJ6A24-UTP/TKB	空板	盒装	1
24口六类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ6A24-UTP	含24模块	盒装	1
24口角型六类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ6A24-UTP/T	含24模块	盒装	1

六类UTP非屏蔽双绞线

Category 6 UTP unshielded twisted pair cable

产品特征及应用：

适用于1000Base-T 千兆以太网系统，传输带宽超越250MHz，符合 YD/T1019、ANSI/TIA-568.2-D Cat6和 ISO/IEC11801CLASSE 等级标准，向下兼容100/10Base-T网络，支持POE以太网供电，满足照明、传感、楼宇自动化等物联网应用；非屏蔽UTP结构，线对十字隔离工艺、具有充裕的NEXT和RL余量，提供LSZH（低烟无卤）、PVC 外护套，至少四种颜色可供客户选择，用以区分不同网络应用。



符合标准：

YD/T1019、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

物理性能

导体：23AWG(0.57mm) 无氧铜实心导体
绝缘：HDPE 高密度聚乙烯
最小弯曲半径：8D
结构：U/UTP
护套材料：LSZH、PVC 可选
工作温度：-20℃~+60℃

电气性能

频率带宽：≥250MHz
特性阻抗：100Ω±15
直流电阻：≤9.5Ω/100M
时延差(ns/100M)：≤45
线对内直流电阻不平衡：≤2%
线对间直流电阻不平衡：≤4%

订货信息

商品名称	型号	颜色	护套等级	包装方式
六类UTP非屏蔽双绞线305米PVC	PT-CAT6	蓝、灰、红、黄	聚氯乙烯PVC	305米/箱
六类UTP非屏蔽双绞线305米LSZH	PT-CAT6-LSZH	蓝、灰	低烟无卤LSZH	305米/箱

*其它护套颜色、盘长、阻燃等级请咨询业务代表

六类非屏蔽网络模块

Six types of unshielded network modules

产品特征及应用：

采用耐冲击塑料，符合UL9V4-0标准，提供多种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计；PCB板采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，支持250MHZ 带宽，满足IEEE802.31000 BASE-T千兆应用。



符合标准：

YD/T926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC60603-7-4

物理机械性能

PIN针：磷青铜50μ镀金
IDC卡接：无焊锡直插式
拔次数：≥1000次
端接次数：≥250次
IDC卡线范围：22-24AWG
线序：T568A/T568B

电气参数

绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：DC1000V/1min
额定电流：1.5A
接触电阻：≤100mΩ
触点电阻：≤20mΩ

订货信息

产品编号	型号	打线方式	颜色	包装
六类非屏蔽网络模块	PT-6MM-UTP	180°	黑色	1个/袋

*提供其它彩色模块、50个/盒

六类非屏蔽网络跳线

Six types of unshielded network jumpers

产品特征及应用：

UTP线缆结构，多股无氧铜软线，支持1000Base-T千兆应用，具有极高的信道余量，采用插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部 高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高 温注塑工艺，有效改善传输性能，原厂成型测试；多种色彩供选择，以区别不同 网络应用场景。

符合标准：

YD/T926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

性能参数

导体：24AWG 多股铜导体
护套材料：PVC 或LSZH (低烟无卤) 线缆结构：UTP, 中心十字骨架结构
PIN针：磷青铜，50μ镀金
插拔次数：≥1000次
工作温度：-20℃~+70℃



订货信息

产品编号	产品描述	颜色	产品描述
六类非屏蔽网络跳线3米PVC	PT-TX6/3M PVC	红、黄、蓝、灰、 黑、绿、白等多种	提供0.5~20米长度、 多种护套颜色、PVC和 LSZH阻燃等级
六类非屏蔽网络跳线2米LSZH	PT-TX6/2M-LSZH		
六类非屏蔽网络跳线2米PVC	PT-TX6/2M PVC		
六类非屏蔽网络跳线3米LSZH	PT-TX6/3M-LSZH		

六类非屏蔽网络配线架

Six types of unshielded network patch panels

产品特征及应用：

用于1000Base-T非屏蔽链路机架端接与跳线，19英寸1U(24口)或2U(48口)标准高度安装，RJ45模块式方便单个端口安装与更换，架体采用优质合金冷轧钢板，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落，有平面式和角型样式供选择。

符合标准：

ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T50312、YD/T926.3

物理及机械性能

安装方式：19英寸机架安装，可选平
面式及角型样式
IDC卡线线规：22~24AWG
线序：T568A/T568B
PIN针：磷青铜，50μ镀金
工作温度：-20℃~+70℃
插拔次数：≥1000次
IDC端接次数：≥250次

电气参数

绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：DC1000V/1min
额定电流：1.5A
接触电阻：≤100mΩ
触点电阻：≤20mΩ



订货信息

商品名称	型号	描述	安装高度	数量
24口1U超五类屏蔽配线架空板	PT-PXJ5E24-FTPKB	含24个模块	1U	1条/盒
48口2U超五类屏蔽配线架空板	PT-PXJ5E48-FTPKB	含48个模块	2U	1条/盒
24口角型超五类屏蔽配线架空板	PT-PXJ5E24-FTP/TKB	含24个模块	1U	1条/盒
24口超五类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ5E24-FTP	空板	1U	1条/盒
24口角型超五类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ5E24-FTP/T	空板	2U	1条/盒

超五类屏蔽双绞线

Category 5e shielded twisted pair cable

产品特征及应用:

适用于电磁干扰或保密环境，满足100Base—T百兆以太网系统，传输带宽超越100MHz; 支持 POE 以太网供电并具有优良的散热性能，满足照明、传感、楼宇自动化等物联网应用；采用 屏蔽金属包裹，抗干扰性能优良；具有充裕的测试余量。

符合标准:

YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173-1

物理性能

导体：24AWG无氧铜实心导体

绝缘：HDPE 高密度聚乙烯

最小弯曲半径：8D

结构：F/UTP(单层屏蔽)和SF/UTP(双层屏蔽)可选

护套材料：PVC 或LSZH

工作温度：-20℃~+60℃

电气性能

频率带宽：≥100MHz

特性阻抗：100Ω±15

直流电阻：≤9.5Ω/100M

时延差(ns/100M):≤45

线对内直流电阻不平衡：≤2%

线对间直流电阻不平衡：≤4%



订货信息

商品名称	型号	颜色	护套等级	包装方式
超五类FTP单屏蔽双绞线305米PVC	PT-CAT5E-FTP	橙色	PVC	轴装
超五类F/UTP双屏蔽双绞线305米PVC	PT-CAT5E-F/FTP	灰色	PVC	轴装
超五类F/UTP单屏蔽双绞线305米LSZH	PT-CAT5E-FTP LSZH	蓝色	LSZH	轴装
超五类SF/UTP双屏蔽双绞线305米LSZH	PT-CAT5E-S/FTP LSZH	蓝色	LSZH	轴装

*其它屏蔽结构、盘长、阻燃等级请咨询业务代表

超五类屏蔽网络模块

Category 5e Shielded Network Module

产品特征及应用:

适用于ISO/IEC 11801 D级和ANSI/TIA-568.2-D Cat 5e级屏蔽链路应用，满足 IEEE 802.3100Base-T百兆标准，并向下兼容10Base-T应用。PCB板采用优化补偿 设计方案，余量性能指标更高，免打线端接，方便快捷，外壳360°整体屏蔽，能 有效防止电磁干扰(EMI)， 具有优良的电磁兼容性，适用于千兆以太网传输。

符合标准:

YD/T 926.3、ISO/IEC、11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC60603-7-3

物理机械性能

IN 针：磷青铜50μ镀金

IDC 端子：磷青铜200μ镀锡

拔次数：≥1000 次

端接次数：≥250 次

IDC卡线范围：22-24AWG

线序：T568A/T568B

电气参数

绝缘电阻：≥500 MΩ

介电强度：DC1000 V/1min

额定电流：1.5 A

接触电阻：≤100 mΩ

触点电阻：≤20 mΩ



订货信息

产品编号	型号	打线方式	颜色	包装
超五类屏蔽网络模块	PT-5EMM-FTP	180°	银色	1个/袋

超五类屏蔽网络跳线

Category 5e shielded network jumper

产品特征及应用：

采用多股铜导体屏蔽软线及高性能屏蔽RJ45水晶头注塑工艺，用于工作区及设备间的连接，支持100Base-T百兆应用，具有极高的信道余量；跳线柔韧弯曲不易折断，便于理线，提供多种长度、多种颜色供用户选择。

符合标准：

ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T 50312、YD/T 926.3

性能参数

导体：26AWG 多股铜导体
护套材料：PVC或LSZH(低烟无卤)
线缆结构：F/UTP
水晶头：金属屏蔽+PC
PIN 针：磷青铜50μ镀金
插拔次数：≥1000 次
工作温度：-20℃~+70℃



订货信息

产品编号	产品描述	颜色	产品描述
超五类单屏蔽网络跳线2米PVC	PT-TX5E/2M-FTP	蓝色	提供0.5~20米长度，多种颜色定制
超五类单屏蔽网络跳线3米PVC	PT-TX5E/3M-FTP		
超五类单屏蔽网络跳线2米LSZH	PT-TX5E/2M-FTP LSZH		
超五类单屏蔽网络跳线3米LSZH	PT-TX5E/3M-FTP LSZH		

超五类屏蔽网络配线架

Category 5e shielded network patch panel

产品特征及应用：

用于100Base-T屏蔽物理链路机架端接与跳线，19英寸1U标准高度安装，屏蔽RJ45模块式方便单个端口安装与更换，架体采用优质合金冷轧钢板，外框具有屏蔽接地端子和导线，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落，有平面式和角型样式供选择。

符合标准：

IEC 60603-7-3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T 50312、YD/T 926.3

物理及机械性能

安装方式：19英寸1U 标准机架安装，可选用平面式及角型样式
端口数：24口RJ45
面板材料：合金冷轧钢板，镀镍
PIN 针：磷青铜，50μ镀金
插拔次数：≥1000 次
IDC卡线线规：22-24AWG
线序：T568A/T568B
工作温度：-20℃~+70℃

电气参数

绝缘电阻：≥500 MΩ
介电强度：DC1000V/1min
额定电流：1.5 A
接触电阻：≤100 mΩ
触点电阻：≤20 mΩ



订货信息

商品名称	型号	描述	包装方式	数量
24口1U超五类屏蔽配线架空板	PT-PXJ5E24-FTPKB	空板	盒装	1
48口2U超五类屏蔽配线架空板	PT-PXJ5E48-FTPKB	空板	盒装	1
24口角型超五类屏蔽配线架空板	PT-PXJ5E24-FTP/TKB	空板	盒装	1
24口超五类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ5E24-FTP	含24模块	盒装	1
24口角型超五类屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ5E24-FTP/T	含24模块	盒装	1

超五类UTP非屏蔽双绞线

Category 5e UTP unshielded twisted pair cable

产品特征及应用：

适用于10/100Base-T,100Base-TX千兆以太网系统，传输带宽超越100MHz，性能超越YD/T1019、ANSI/TIA-568.2-D Cate5E和ISO/IEC 11801 CLASS D等级标准、具有充裕的测试余量，提供LSZH及PVC外护套，至少四种颜色可供客户选择，用以区分不同网络应用。

符合标准：

YD/T1019、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T50311

物理性能

导体：24AWG 无氧铜实心导体
绝缘：HDPE 高密度聚乙烯
最小弯曲半径：8D
结构：U/UTP
护套材料：LSZH、PVC 可选
工作温度：-20℃~+60℃

电气性能

频率带宽：≥100MHz
特性阻抗：100Ω±15
直流电阻：≤9.5Ω/100M
时延差(ns/100M)：≤45
线对内直流电阻不平衡：≤2%
线对间直流电阻不平衡：≤4%



订货信息

商品名称	型号	颜色	护套等级	导体直径
超五类UTP非屏蔽双绞线305米PVC	PT-CAT5E	蓝、灰、红、黄	聚氯乙烯PVC	0.50mm
超五类UTP非屏蔽双绞线305米PVC（0.45mm导体）	PT-CAT5E	灰色	聚氯乙烯PVC	0.48mm
超五类UTP非屏蔽双绞线305米LSZH	PT-CAT5E-LSZH	蓝、灰	低烟无卤LSZH	0.50mm

超五类非屏蔽网络模块

Category 5e unshielded network module

产品特征及应用：

采用耐冲击塑料，符合UL9V4-0标准，可提供90°和180°两种打线方式，多种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计；PCB板采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，支持100MHZ 带宽，满足IEEE 802.3100BASE-T应用。

符合标准：

YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC60603-7-2

物理机械性能

PIN 针：磷青铜50μ镀金
IDC卡接：无焊锡直插式
拔次数：≥1000 次
端接次数：≥250 次
IDC卡线范围：22-26AWG
线序：T568A/T568B

电气参数

绝缘电阻：≥500 MΩ
介电强度：DC1000 V/1min
额定电流：1.5 A
接触电阻：≤100 mΩ
触点电阻：≤20 mΩ



订货信息

产品编号	型号	打线方式	颜色	包装
超五类非屏蔽网络模块（90度白色）	PT-5EMM-UTP	90°	白色	1个/袋
超五类非屏蔽网络模块（180度）	PT-5EMM-UTP	180°	黑色	1个/袋

*提供其它彩色模块、50个/盒

超五类非屏蔽网络跳线

Category 5e unshielded network jumper

产品特征及应用：

UTP线缆结构，多股无氧铜软线，支持100Base-T百兆应用，具有极高的信道余量，插头保护装置采用全透明设计，与水晶头及线缆完美结合，高雅大方；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，延长使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能，原厂成型测试；多种色彩供选择，以区别不同网络应用场景。

符合标准：

YD/T 926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

性能参数

导体：24AWG多股铜导体
护套材料：PVC或LSZH(低烟无卤)
线缆结构：UTP
水晶头：PC
PIN 针：磷青铜，50μ镀金
插拔次数：≥1000 次
工作温度：-20℃~+70℃



订货信息

产品编号	产品描述	颜色	产品描述
超五类非屏蔽网络跳线2米PVC	PT-TX6/2M-UTP	红、黄、蓝、灰、 黑、绿、白等多种	提供0.5-20米长度、多种 护套颜色、PVC和LSZH 阻燃等级
超五类非屏蔽网络跳线3米PVC	PT-TX6/3M-UTP		
超五类非屏蔽网络跳线2米LSZH	PT-TX6/2M-UTP LSZH		
超五类非屏蔽网络跳线3米LSZH	PT-TX6/3M-UTP LSZH		

超五类非屏蔽网络配线架

Category 5e unshielded network patch panel

产品特征及应用：

用于100Base-T非屏蔽链路机架端接与跳线，19英寸1U(24口)或2U(48口)标准高度安装；分为一体式和模块化式，架体采用优质合金冷轧钢板，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落，有平面式和角型样式供选择。

符合标准：

ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T 50312、YD/T 926.3

物理及机械性能

安装方式：19英寸机架安装，可选平面式及角型样式
IDC卡线线规：22-24AWG
线序：T568A/T568B
PIN 针：磷青铜，50μ镀金
工作温度：-20℃~+70℃
插拔次数：≥1000 次
ID端接次数：≥250 次

电气参数

绝缘电阻：≥500 MΩ
介电强度：DC 1000 V/1min
额定电流：1.5 A
接触电阻：≤100 mΩ
触点电阻：≤20 mΩ



订货信息

商品名称	型号	描述	包装方式	数量
24口超五类非屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ5E24-UTP	一体式	1U	1条/盒
48口超五类非屏蔽网络配线架（含48模块）	PT-PXJ5E48-UTP	一体式	2U	1条/盒
24口角型超五类非屏蔽网络配线架（含24模块）	PT-PXJ5E24-UTP/T	空板	1U	1条/盒

室内语音大对数电缆

Indoor voice large logarithmic cable

产品特征及应用：


适用于综合布线语音主干子系统的连接，传输频率带宽16MHZ, 满足YD/T1019、ANSI/TIA568.2-D、ISO/IEC11801三类标准；提供25、50对、100对等 供用户选择，无氧铜实心导体，导体直径为26AWG或24AWG选择，导体绝缘 材料采用HDPE 高密度聚乙烯，外护套采用PVC 或LSZH 材料。

符合标准：

YD/T 1019、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

订货信息

商品名称	型号	护套等级	颜色	近似外径
室内25对24AWG大对数电缆	PT-25P5-SN	PVC LSZH	灰	12.5mm
室内50对24AWG大对数电缆	PT-50P5-SN	PVC LSZH	灰	16.5mm
室内100对24AWG大对数电缆	PT-100P5-SN	PVC LSZH	灰	22.5mm
室内25对26AWG大对数电缆	PT-25P3-SN	PVC LSZH	灰	8.8mm
室内50对26AWG大对数电缆	PT-50P3-SN	PVC LSZH	灰	13mm
室内100对26AWG大对数电缆	PT-100P3-SN	PVC LSZH	灰	18mm

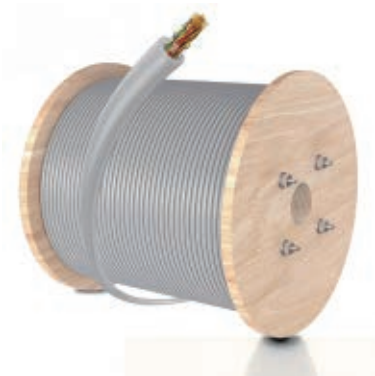

室外语音大对数电缆

Outdoor voice large logarithmic cable

产品特征及应用：

适用于综合布线语音垂直主干线系统及建筑群子系统的连接，传输频率带宽16MHZ，满足YD/T322市内通信电缆标准；线缆内部结构采用纵包扎纹铝带及聚酯带绕包，用于管道及 架空场合，提供25、50对、100对等供用户选择，无氧铜实心导体，导体直径为26AWG或 24AWG 选择，导体绝缘材料采用HDPE 高密度聚乙烯，外护套采用PE或LSZH 材料。

符合标准：

YD/T 322

订货信息

产品编号	型号	护套等级	颜色	近似外径
室外25对24AWG大对数电缆	PT-25P5-SW	PVC LSZH	黑	11.5mm
室外50对24AWG大对数电缆	PT-50P5-SW	PVC LSZH	黑	17.5mm
室外100对24AWG大对数电缆	PT-100P5-SW	PVC LSZH	黑	24mm
室外25对26AWG大对数电缆	PT-25P3-SW	PVC LSZH	黑	8.8mm
室外50对26AWG大对数电缆	PT-50P3-SW	PVC LSZH	黑	13.5mm
室外100对26AWG大对数电缆	PT-100P3-SW	PVC LSZH	黑	19.1mm



*更多芯数、导体直径、阻燃等级线缆请咨询业务代表。

25□/50□RJ45语音配线架

25/50 RJ45 voice distribution frame

● 产品特征及应用：

适用于综合布线语音水平子系统及主干子系统的物理端接，在1U安装高度的空间内集成了50个RJ45端口，高密度设计，有效降低机柜内空间；前面板带有标签功能，后部每端口模块采用4芯IDC柱打线，并带有后置理线装置，可容纳50对(含)大对数电缆的端接或50根水平语音线缆的端接，安装维护更为便捷。

● 符合标准：

IEC60603-7-3、YD/T926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

● 性能参数

安装要求：19英寸机架/机柜

面板材质：1.6 mm冷轧钢板


外观颜色：黑色烤漆

安装高度：1U

插拔次数：≥1000

IDC端接次数：≥250次

卡接范围：26AWG~23AWG

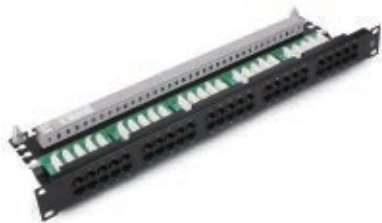

● 订货信息

商品名称	型号	描述	打线方式	数量
50□IU电话配线架	PT-PXJ350-UTP	一体式	180°	1条/盒

110语音配线架

110 voice distribution frame

● 产品特征及应用：

适用于主干及水平子系统语音部分的端接和跳接，分为机架型和有腿型；有腿型用于墙壁的安装，机架型用于19英寸机柜的安装；连接部分由4对和5对110连接块组成，提供50对/100对/200对系列配置。

● 符合标准：

YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D

● 性能参数

主体材料：阻燃 UL94V-0

背架：优质冷轧钢板

连接块：4对和5对连接块

安装要求：19英寸机架/机柜

安装高度：1U

IDC端接次数：≥250次

卡接范围：26AWG~22AWG



● 订货信息

商品名称	型号	描述	打线方式	数量
100对机架式110电话配线架1U	PT-TXJ110-100	含4对、5对连接块	180°	1条/盒
110对机架式110电话配线架2U	PT-TXJ110-110	含4对、5对连接块	180°	1条/盒
50对挂墙式110电话配线架	PT-TXJ110-50/A	含4对、5对连接块	180°	1条/盒
100对挂墙式110电话配线架	PT-TXJ110-100/A	含4对、5对连接块	180°	1条/盒

电话铜缆跳线

Telephone copper cable jumper

产品特征及应用：

支持语音传输，用于语音系统的互连与跳接，适用于三类16MHZ 频宽传输，提供 110-110 、110-RJ11 、RJ11-RJ11 、110-RJ45等跳线规格，满足各种配线方式的应用。

符合标准：

YD/T926.3 、ISO/IEC11801 、ANSI/TIA-568.2-D

物理机械性能

导体：多股无氧铜
连接器：鸭嘴头、RJ45、RJ11 选择
线对：1对、2对、4对
导体直径：24AWG 或26AWG
绝缘：HDPE
拔次数：≥1000 次



订货信息

商品名称	型号	颜色	包装
2芯RJ45-RJ45电话跳线2M	PT-RJ45/RJ11-2M	灰色	1根/袋
4芯RJ11-RJ11电话跳线2M	PT-RJ11/RJ11-2M	灰色	1根/袋
2芯鸭嘴-鸭嘴电话跳线2M	PT-110/110-2M	灰色	1根/袋
2芯鸭嘴-RJ11电话跳线2M	PT-RJ11/110-2M	灰色	1根/袋
2芯鸭嘴-RJ45电话跳线2M	PT-RJ45/110-2M	灰色	1根/袋

平口型信息面板

Flat mouth information panel

产品特征及应用：

适用于FGT 所有KEYSTONE 接口模块的安装，应用于工作区子系统，采用ABS 材 质，面板外形尺寸符合国家86型(86×86mm) 标准；面板带有透明标签盖板，有 效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块；有单口、双口、四口供选择。

符合标准：

GB/T1245-1987、YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D

物理机械性能

结构：四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组 合结构、安装拆卸灵活方便
防尘门：自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染 物进入
材质：ABS 阻燃材质
面板颜色：象牙白
端口数：1P,2P,4P 规格可选
外形尺寸：86×86 mm



订货信息

商品名称	型号	颜色	包装
单口通用型面板（白色）	PT-FP1	白色	16个/盒
双口通用型面板（白色）	PT-FP2	白色	16个/盒
四口通用型面板（白色）	PT-FP4	白色	16个/盒

斜口型信息面板

Slanted Information Panel

产品特征及应用：

适用于KEYSTONE 接口模块及FX系列光纤耦合器的安装，应用于铜缆及光缆工作区子系统，采用向下凸起斜面设计，有效降低灰尘的进入，面板外形尺寸符合国家86型标准；有单口、双口供选择。



符合标准：

GB/T1245-1987、YD/T 926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

物理机械性能

结构：四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便

防尘门：自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入

材质：ABS 阻燃材质

面板颜色：象牙白

端口数：1P,2P 规格可选

外形尺寸：86 X 86 mm

订货信息

商品名称	型号	颜色	包装
单口斜口型信息面板（白色）	PT-FP1X	白色	16个/盒
双口斜口型信息面板（白色）	PT-FP2X	白色	16个/盒

弹起式地面插座

Pop up floor socket

产品特征及应用：

适用于综合布线工作区子系统的地面安装，提供数据、语音、视频的连接主体，采用铜合金或不锈钢材质，坚固耐用、可靠性高、美观大方面盖采用阻尼式弹起结构，滑动按键一键缓慢开启，隐蔽性好，节省空间，配备金属锌合金底盒。



性能参数

模块种类：支持网络模块或其他多媒体接口(选配)

最大端口数：3口

金属面板材料：铜

材料及表面处理：黄铜色

塑料面板材料：阻燃PC塑料，94-V2以上

端子组件材料：PC

拔出力(N):>65N

卡线力 (N):>24.5N

外部尺寸(mm):120*120

底盒(长*宽*深)100X100×60(mm)

订货信息

商品名称	型号	描述	包装
弹起式3口地面插座（钢质）	PT-DC8603T	弹起式铜质3口	1个/盒
弹起式3位不锈钢地面插座	PT-DC8603AT	弹起式不锈钢3口	1个/盒

掀盖式地面插座

Flip up floor socket

产品特征及应用：

适用于综合布线工作区子系统的地面安装，提供数据、语音、视频的连接主体采用铜合金或不锈钢材质，坚固耐用、可靠性高、美观大方盖板采用掀盖式、内置 86型面板、盖板具有线缆出线孔结构，配备金属锌合金底盒。



性能参数

模块种类：支持网络模块或其他多媒体接口(选配)

最大端口数：3口

金属面板材料：铜

材料及表面处理：黄铜色

塑料面板材料：阻燃PC 塑料，94-V2 以上

端子组件材料：PC

拔出力 (N):>65N

卡线力(N):>24.5N

外部尺寸(mm):120*120

底盒(长*宽*深)100×100×55 (mm)

订货信息

商品名称	型号	描述	包装
掀盖式3口地面插座	PT-DC8603	掀盖式铜质3口	1个/盒
掀盖式3位钢质地面插座	PT-DC8603A	掀盖式不锈钢3口	1个/盒

机架式水平理线架

Rack mounted horizontal cable rack

产品特征及应用：

用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁。金属理线架采用优质冷轧钢板，前盖板安装拆卸方便，维护便捷，19英寸标准机柜安装，提供24槽位和48槽位规格；110电话理线架采用ABS 工程塑料材质，适用于110 型配线架设备缆线的整理。



符合标准：

YD/T926.3、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

性能参数

安装方式：1U 机架式安装

结构：上下各12槽位(24口)、上下各24槽位(48口)、和塑料型供选择

板材：铁制板厚1.2mm

盖板：卡接式盖板(扣板),方便布线时拆装

颜色：整体黑色烤漆

订货信息

商品名称	型号	描述	包装
12档金属理线架	PT-LXQ-12	12槽	1个/盒
24档金属理线架	PT-LXQ-24	24槽	1个/盒
机架式110电话理线架	PT-LXQ-110	塑料	

RJ45水晶头

RJ45connector

● 产品特征及应用：

应用于六类线缆的终接，塑胶壳材料采用聚碳酸酯材料，三叉铜合金表面镀金工艺，具有优良 的传输性能。

● 符合标准：

YD/T926.3、IEC60603-7、ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D

● 性能参数

- 结构：8P8C
- 金片：三叉铜合金表面镀金
- 塑胶壳材料：聚碳酸酯，符合UL-94V-2 屏蔽材质：铜壳镀镍(屏蔽水晶头)
- 适用芯线直径：26~23AWG
- 插拔次数：≥1000次
- 拉力测试：≥20 N
- 介质耐电压：1000VAC/60S
- 工作环境温度：-10℃~+60℃



● 订货信息


商品名称	型号	结构	包装方式	数量
超五类屏蔽水晶头	PT-SJT5E-FTP	8P8C	盒	100
超五类非屏蔽水晶头	PT-SJT5E-UTP	8P8C	盒	100
六类屏蔽水晶头（两件式）	PT-SJT6-FTP	8P8C	盒	100
六类非屏蔽水晶头（一体式）	PT-SJT6-UTP	8P8C	盒	100
超六类屏蔽水晶头（两件式）	PT-SJT6A-FTP	8P8C	盒	100
超六类非屏蔽水晶头（一体式）	PT-SJT6A-UTP	8P8C	盒	100



全国统一热线

4001051059

地址：北京经济技术开发区科创十三街18号



扫一扫
了解更多

PUTN[®] | PUTN Center&IntelligentBuilding

All statements, technical information, and recommendations related to the products here are based upon information believed to be reliable or accurate. However, the accuracy or completeness thereof is not guaranteed, and no responsibility is assumed for any inaccuracies. Please contact PUTN for more information.

Copyright 2025–2028 WWW.PUTN.COM.CN All Rights Reserved.